

Caixa de Proteção À Prova de Tempo (IP65) – Para Botoeiras de Alarme de Incêndio, Controle de Acesso, Acionamento Direto, etc. Código AFCXIP65.



A Caixa de proteção para botoeiras e acionadores manuais código AFCXIP65 é um equipamento que deve ser instalado na parede das áreas externas das edificações e tem como função abrigar internamente um acionador manual para evitar que o mesmo seja danificado no caso de intemperismos físicos, como a existência de chuva, ventos fortes, poeira, etc.

Pode abrigar tanto equipamentos convencionais quanto endereçáveis.

Deve ser instalada em conjunto com uma prensa cabo para garantir a estanqueidade da instalação e da fiação que ficará interna ao tubo de condução.

O invólucro da Caixa IP65 código AFCXIP65 é composto de duas partes. A primeira é a caixa traseira montada em ABS de alto impacto e pintura na cor vermelha contendo uma base de fixação para os acionadores manuais (fixação através de parafusos).

A segunda parte é constituída de um frontal de abertura, montado em acrílico transparente com fecho hermético. Entre as duas partes existe uma borracha selante, que garante a estanqueidade e índice de proteção IP65 ao acessório.

Deve ser instalada na posição vertical e o orifício para instalação da prensa cabo (Prensa cabo com índice de proteção IP65 ou superior) e da tubulação que receberá a fiação deve ser alocado em sua parte inferior.

Deve ser instalado na parede, com altura do solo entre 0,90 m e 1,35 m. Cada acionador manual cobre uma distância de caminhada de 30 m, ou seja, uma pessoa NÃO pode andar mais de 30 metros em uma edificação sem encontrar um acionador manual de alarme de incêndio. (NBR 17240).

Equipamento com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

Características Técnicas:

Abertura e fechamento manual, através de trava hermética;

Pode ser adaptada a diversos tipos de acionadores manuais.

Dimensões: 210 mm x 150 mm x 100 mm;

Peso: 0,526 Kg

ABAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Canuto Saraiva, nº 496 – Mooca – São Paulo – SP – CEP 03113-010

Fone / Fax: (11) 2081-5337 , Celular (Nextel): (11) 7744-6966 , ID:11*82855

Site: www.abafire.com.br E-mail: abafire@abafire.com.br


Temperatura de Operação: de -10°C até +60°C;

Resistência a umidade: (93 ± 3)% @ 40°C;

Índice de Proteção: IP 65;

Material: Caixa em liga ABS de alto impacto e frontal em acrílico translúcido;

Não pode receber jatos de água com alta pressão, típicos de máquinas de limpeza.

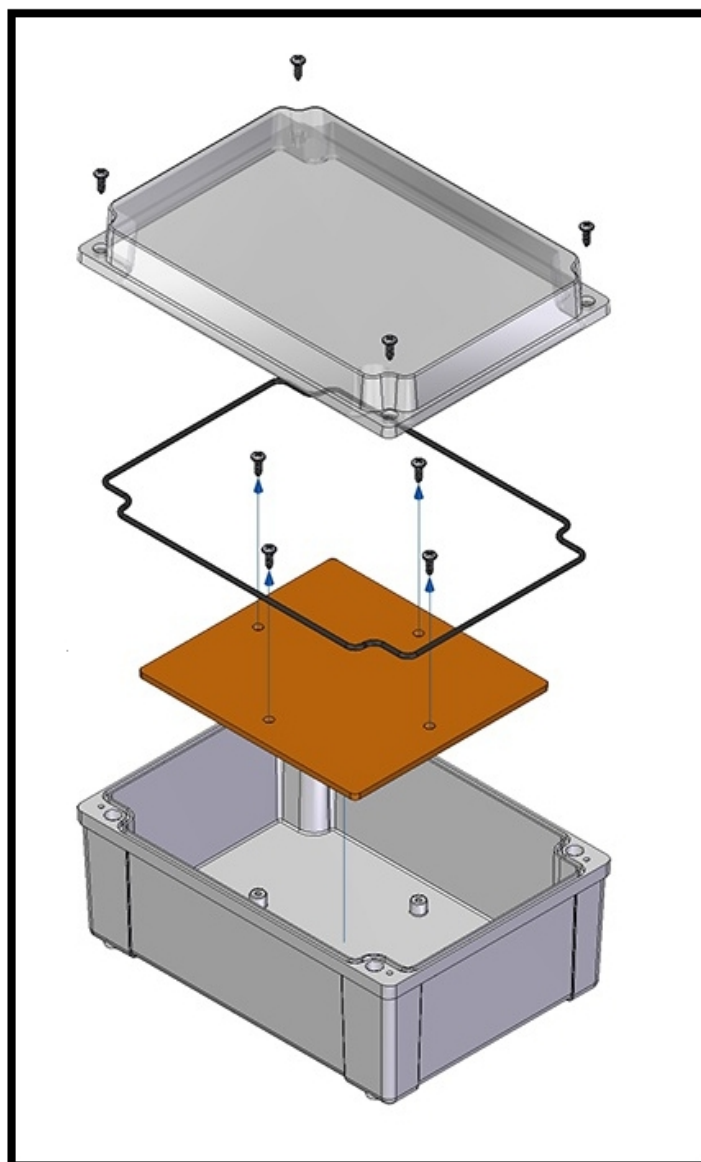

ABAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Canuto Saraiva, nº 496 – Mooca – São Paulo – SP – CEP 03113-010

Fone / Fax: (11) 2081-5337 , Celular (Nextel): (11) 7744-6966 , ID:11*82855

Site: www.abafire.com.br E-mail: abafire@abafire.com.br

INFORMATIVO DE PRODUTO

CATEGORIA: BOTOEIRAS / ACIONADORES MANUAIS

SUBCATEGORIA: ACIONADORES MANUAIS DE ALARME DE INCÊNDIO

