intelbras

Manual do usuário

LEA 30

Luminária de emergência autônoma

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A luminária de emergência autônoma LEA 30 é fabricada com a tecnologia LED, que permite alto desempenho de iluminação associado a um baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e alta durabilidade. Fácil de instalar e operar, proporcionando conforto e segurança ao ambiente.

Leia atentamente este manual antes de instalar e manusear o produto.

1. Cuidados e segurança

» Este produto foi projetado para uso em ambientes internos. Não o utilize em áreas abertas ou expostas a intempéries.
» Instale o produto próximo a uma tomada de energia elétrica.
» Para limpeza do produto, retire o cabo de alimentação da tomada e use uma flanela umedecida com água. Não use outros produtos químicos, pois podem danificar o gabinete e/ou infiltrar-se no produto, causando danos permanentes.
» Este produto possui bateria interna, após sua vida útil, deve ser disponibilizado a rede de assistência técnica ou outro ponto de coleta para sua correta destinação.

2. Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac 50/60 Hz
Consumo	1 W
Fluxo luminoso mínimo	55 lumens
Fluxo luminoso máximo	100 lumens
Autonomia	Fluxo mínimo: 6 horas
	Fluxo máximo: 3 horas
Bateria de íon-lítio	3,7 Vdc 1 Ah
Tempo de carga	24h 220 V / 48h 127 V

Tipo de lâmpada	30 LEDs autobrilho
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Umidade relativa	<95% não condensada
Material	Plástico
Cor	Branca
Dimensões do produto (L x A x P)	160 x 41 x 25,6 mm
Peso	94 g

3. Conteúdo da embalagem

» 1 luminária de emergência autônoma LEA 30
» 2 parafusos de fixação
» 2 buchas plásticas de fixação Ø8 mm
» 1 manual do usuário

4. Produto

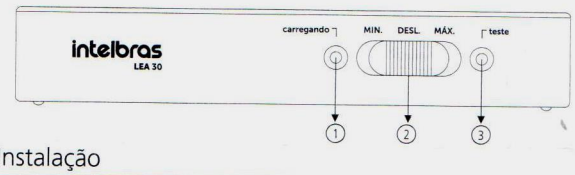

1. LED indicativo de carga
2. Chave seletora de modo de operação
3. Botão de teste

5. Instalação

Existem três modos de fixação do produto:

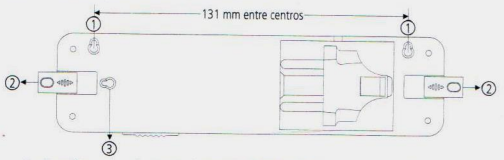

1. Encaixe na posição horizontal;
2. Fixação na posição horizontal ou fixação na posição vertical;
3. Encaixe na posição vertical.

1. Escolha o local desejado para a instalação do produto. Certifique-se de que há uma tomada de energia elétrica ao alcance do plugue de alimentação do produto;
2. Faça dois furos com broca de Ø8 mm mantendo 131 mm entre os furos, insira as buchas plásticas e parafuse os dois parafusos com auxílio de uma chave *Philips* mantendo-os afastados 4 mm da parede, para o encaixe dos engates rápidos;
3. Posicione o produto alinhando os engates rápidos sobre os parafusos, deslizando-o para baixo até ocorrer o completo encaixe.